


CE/CEG Contacte electrice

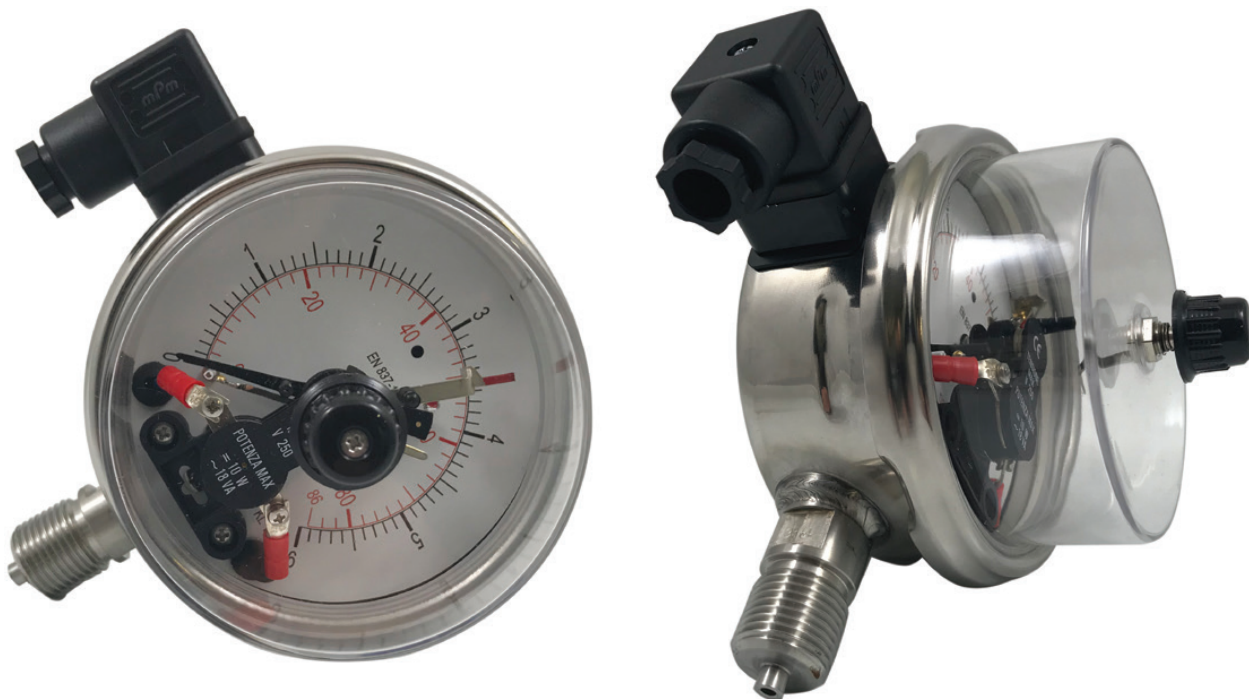

● **Descriere**

Dispozitive de aplicare a manometrelor pentru obținerea unei intervenții electrice în corespondență cu determinate valori de presiune pe aparatura ca motoare, pompe și alarme. Valorile sunt setate pe întreaga scală a instrumentului prin indici manevrabili din exterior.

Este posibil, în caz de vibrații ale instalației sau presiunilor butoanelor, să se prevadă umplerea instrumentului cu ulei dielectric.

Specificatii tehnice	
Dimensiune nominala in mm	Ø 100 - 150
Eroare adaugata	0,5% din valoarea fondului scalei
Grad de protectie	IP55 / IP65 cu umplere de lichid (versiune CEG)
Material calota	Policarbonat transparent
Set point	Reglabila pe toata scala din exterior - cu buton fix pe calota - cu cheie extractibila
Conexiune electrica	Conector la racordarea pentru instrumente cu prindere radiala: - 4 poli, presetupa PG9, IP55 - 6 poli, presetupa PG13,5, IP65 Presetupa PG7 cu cablu de 1m (conductori sect. 0,5mm ²) pentru instrumente cu prindere posterioara
Temperatura ambianta	-20+60°C

● Caracteristici

Contacte electrice folosite in conditii normale de exercitiu fără vibrații și cu capacitate scăzută de intervenție.
Posibilitatea de adăugare a unui bloc magnetic pentru creșterea siguranței contactului, duratei și insensibilității la vibrații.

- Contact din aliaj Ag/Ni aurit 5 pm
- Apropiere maxima a contactelor 2%
- Putere de rupere 10W/18VA (30W/18VA cu contacte magnetice)